www.idroline.it

idroline
Linea Piscine e accessori

Kit Piscine Interrate 2012

Più di 1000 varianti per la vostra piscina

Scegliete in tutta libertà la vostra piscina IdroStyle, potrete personalizzarla con più di 1000 varianti: dalla scelta della forma al colore del rivestimento, dall'inserimento della scala Balneo alla scelta del tipo di fondo.

E poi, l'illuminazione, il bordo in pietra ricostruita, l'idromassaggio e tanti altri accessori per fare diventare la vostra piscina veramente unica.

Le forme non sono di vostro gradimento?
Nessun problema, inviateci una proposta e noi la realizzeremo!

TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

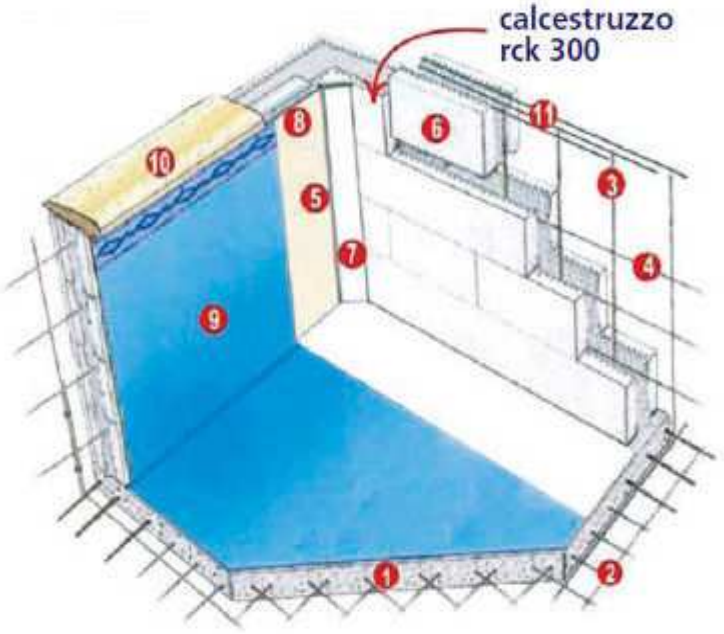

1) **Soletta di fondo**
2) **Rete elettrosaldata**
3) **Ferro montante verticale**
4) **Ferro corrente orizzontale**
5) **Membrana in TNT**
6) **Cassero in ESP**
7) **Angolare**
8) **Profilo di fissaggio**
9) **Rivestimento in PVC**
10) **Piastrelle di bordo**
11) **Rinforzo ferri correnti**

IL MONTAGGIO

Si traccia la forma della piscina sul terreno e si procede allo scavo formando le dimensioni previste dal manuale a corredo del kit.

Si procede all'armatura della platea con rete elettrosaldata, si fissa la presa di fondo e si getta il calcestruzzo secondo le indicazioni di progetto

Si installano i casseri in ESP, il ferro di armatura necessario, gli skimmer, gli Immissori, i fari seguendo le istruzioni del manuale .

Si procede al riempimento dei casseri con calcestruzzo di buona consistenza.

Si procede alla posa del liner, del bordo in pietra ricostruita e delle flange di tenuta degli accessori.

La piscina è terminata! Non resta che pensare all'arricchimento che la circonda ….

Sistema IdroSyle

IdroStyle, il sistema rivoluzionario per costruire la piscina in cemento armato. Grazie cassero in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato), materiale con un forte potere isolante, costruire la casseratura per il contenimento del cemento armato non è mai stato così facile e veloce, e in più è a perdere. Quindi si monta e rimane parte integrante della piscina. Le grandi dimensioni dei casseri in EPS (100 x 25 x 30 cm) consentono una preparazione al getto in calcestruzzo molto rapida e precisa. I casseri in EPS sono disponibili nella versione dritta, sezionabile ogni 25 cm e nella versione curvabile con cui è possibile ottenere raggiature perfette concave o convesse a partire da 1,25 m all'infinito. Grazie a questo sistema è possibile realizzare vasche di qualsiasi forma e dimensione sia con sistema di circolazione a skimmers che a bordo sfioratore, è possibile rivestirle con PVC o con materiale lapideo o mosaico vetroso: Inoltre, grazie al potere isolante dell'EPS potrete utilizzare la vostra piscina più a lungo per la gioia della vostra famiglia. Una serie di accessori costruiti appositamente semplificano la posa dei pezzi speciali e dei sistemi di fissaggio del PVC, rendendo la costruzione della piscina più semplice e sopratutto pratica.

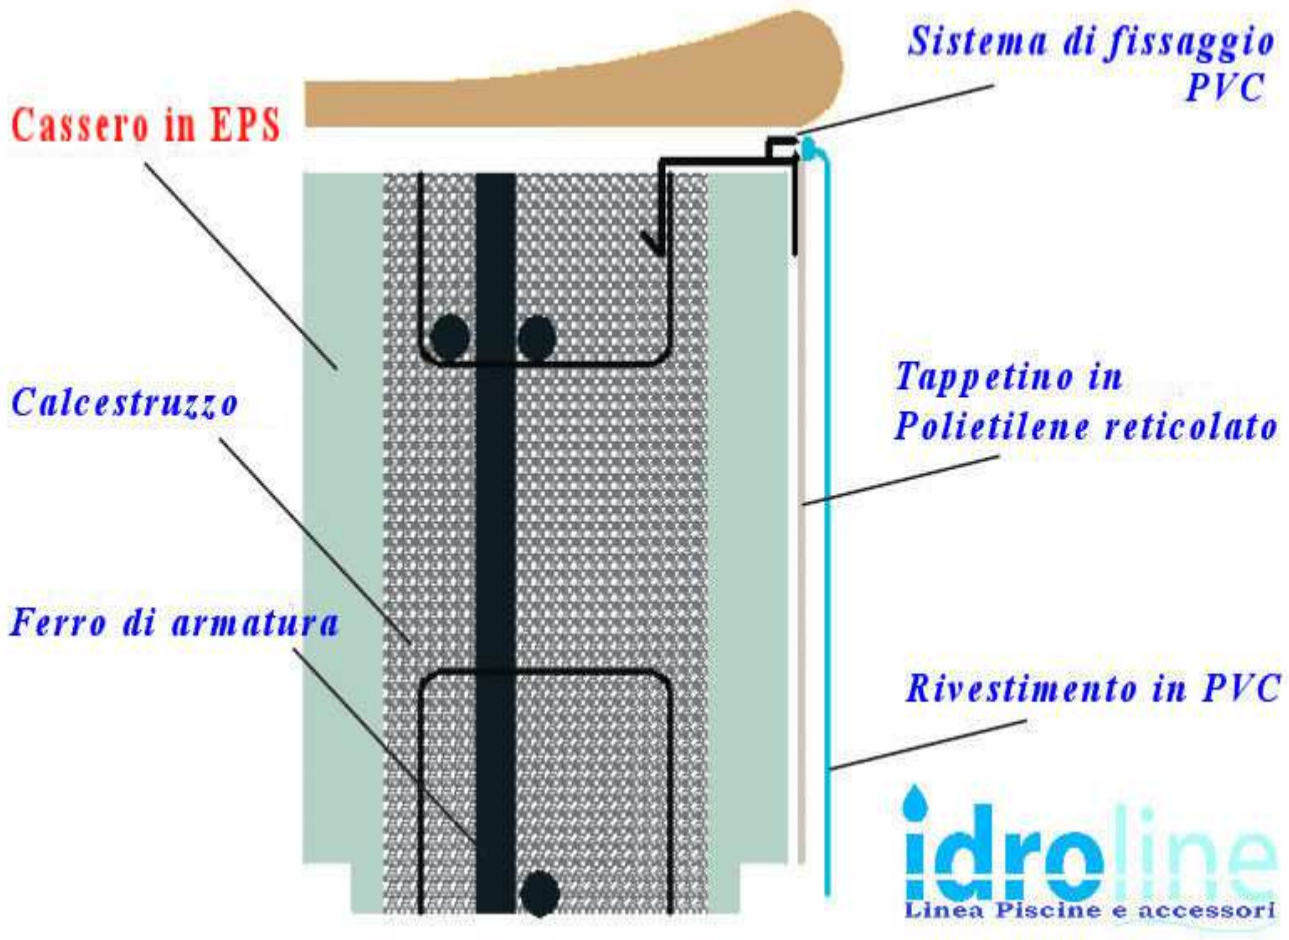

IdroSyle – Tabella Calcestruzzo

Forma	Modello	Dimensioni			Superficie	Perimetro	m³ cls per fondo spess. 15 cm	m³ cls per parete h 120	m³ cls per parete h 150	n. ferri montanti 120/150	m lin. ferri correnti muro h 120	m lin. Ferri correnti muro h 150
		A	B	C	mq	ml						
WIND												
	Wind 01	7,00	3,00	****	21,00	20,00	4,65	3,60	4,50	80	80	100
	Wind 02	8,00	4,00	****	32,00	24,00	6,60	4,32	5,40	96	96	120
	Wind 03	9,00	4,00	****	36,00	26,00	7,35	4,68	5,85	104	104	130
	Wind 04	10,00	5,00	****	50,00	30,00	9,75	5,40	6,75	120	120	150
	Wind 05	11,00	5,00	****	55,00	32,00	10,65	5,76	7,20	128	128	160
	Wind 06	12,00	6,00	****	72,00	36,00	13,50	6,48	8,10	144	144	180
	Wind 07	13,00	6,00	****	78,00	38,00	14,55	6,84	8,55	152	152	190
	Wind 08	14,00	7,00	****	98,00	42,00	17,85	7,56	9,45	168	168	210
	Wind 09	15,00	7,00	****	105,00	44,00	19,05	7,92	9,90	176	176	220
	Wind 10	16,00	8,00	****	128,00	48,00	22,80	8,64	10,80	192	192	240
	Wind 11	17,00	8,00	****	136,00	50,00	24,15	9,00	11,25	200	200	250
	Wind 12	18,00	9,00	****	162,00	54,00	28,35	9,72	12,15	216	216	270
	Wind 13	20,00	10,00	****	200,00	60,00	34,50	10,80	13,50	240	240	300
MENHIR												
	Menhir 01	8,00	4,00	3,00	25,51	21,64	5,45	3,90	4,87	87	87	108
	Menhir 02	9,00	5,00	4,00	37,21	25,17	7,47	4,53	5,66	101	101	126
	Menhir 03	10,00	5,00	4,00	41,21	27,17	8,22	4,89	6,11	109	109	136
	Menhir 04	12,00	6,00	4,50	57,40	32,47	11,05	5,84	7,31	130	130	162
LIVING												
	Living 01	9,10	4,50	****	38,83	24,50	7,66	4,41	5,51	98	98	123
	Living 02	10,10	4,50	****	43,33	26,50	8,49	4,77	5,96	106	106	133
	Living 03	12,10	6,00	****	70,48	33,50	13,08	6,03	7,54	134	134	168
	Living 04	13,60	6,00	****	79,48	36,50	14,66	6,57	8,21	146	146	183
COTTON CLUB												
	Cotton Club 01	6,70	3,81	2,20	19,14	17,25	4,16	3,11	3,88	69	69	86
	Cotton Club 02	7,98	4,33	2,00	24,35	20,50	5,19	3,69	4,61	82	82	103
	Cotton Club 03	9,36	5,35	2,64	36,45	24,00	7,27	4,32	5,40	96	96	120
	Cotton Club 04	10,04	6,21	3,09	46,14	26,25	8,89	4,73	5,91	105	105	131
	Cotton Club 05	12,24	6,89	3,54	60,42	31,50	11,43	5,67	7,09	126	126	158
EGO												
	Ego 01	6,04	3,00	****	16,18	15,50	3,59	2,79	3,49	62	62	78
	Ego 02	7,00	3,50	****	21,87	18,00	4,63	3,24	4,05	72	72	90
	Ego 03	8,00	4,00	****	28,55	20,56	5,82	3,70	4,63	82	82	103
	Ego 04	9,00	4,00	****	28,55	20,56	5,82	3,70	4,63	90	90	113
	Ego 05	10,15	5,00	****	45,36	26,00	8,75	4,68	5,85	104	104	130
	Ego 06	12,08	6,00	****	64,72	31,00	12,03	5,58	6,98	124	124	155
	Ego 07	14,08	6,00	****	76,72	35,00	14,13	6,30	7,88	140	140	175
	Ego 08	16,18	8,00	****	115,73	41,50	20,47	7,47	9,34	166	166	208
TWISTER	Twister 01	7,00	3,50	****	23,19	19,50	4,94	3,51	4,39	78	78	98
	Twister 02	8,50	4,00	****	32,28	23,28	6,59	4,19	5,24	93	93	116
	Twister 03	9,50	4,00	****	36,28	25,28	7,34	4,55	5,69	101	101	126
	Twister 04	9,95	5,00	****	47,06	27,75	9,14	5,00	6,24	111	111	139
	Twister 05	12,04	6,00	****	68,36	33,50	12,77	6,03	7,54	134	134	168

Composizione del Kit

Il kit comprende tutto il materiale necessario per la costruzione, al funzionamento e alla manutenzione della piscina ed è composto da:

Manuale di installazione che vi guiderà nella realizzazione della vostra piscina. Completo di descrizioni ed immagini specifiche in ogni fase di lavorazione.

idroline
Linea Piscine e accessori
IDROSTYLE
LA PISCINA IN CEMENTO ARMATO ISOLATO
Il sistema di armatura del calcestruzzo con il cassero a perdere in Polistirene Espanso Sinterizzato

Manuale di Manutenzione e trattamento dell'acqua. Indispensabile documento dove troverete tutte le informazioni necessarie per mantenere in ottimo stato la vostra piscina.

idroline
Linea Piscine e accessori
MANUALE DI MANUTENZIONE E TRATTAMENTO ACQUA
Il sistema di armatura del calcestruzzo con il cassero a perdere in Polistirene Espanso Sinterizzato

Disegni tecnici elaborati per ogni modello di piscina: tracciamento, pianta e sezioni, misure di controllo, posizionamento accessori, impianto di circolazione. Vi guideranno con precisione dall'inizio alla fine della realizzazione.



Cassaforma isotermica in EPS ad alta densità non biodegradabile con trattamento biocida. L'alto potere isolante consente di mantenere l'acqua a una temperatura più alta di 3-4 C°. Le dimensioni della cassaforma sono: 1000 x 250 x h 300.
Chiavette di chiusura angolare per la cassaforma.
Profilo esclusivo in PVC da montare ad incastro sulla cassaforma per aggancio liner tipo Hung, completo di guarnizione antisgancimento di sicurezza.

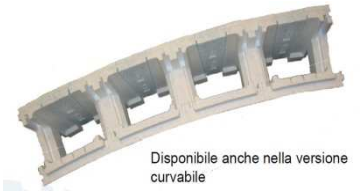

Skimmers automatici di superficie ECO LINE serie Premium a bocca dritta, grande e piccola, profondità 550 mm, completo di flange e guarnizioni per rivestimento in PVC realizzato in ABS di forte spessore.
Immissori da parete con passante a muro incorporato, profondità 250 mm, ugello orientabile, flangiatura per rivestimento in PVC.
Presa spazzola con passante a muro incorporato, profondità 250 mm, tappo interno di chiusura, flangiatura per rivestimento in PVC.
Presa di fondo con griglia di sicurezza ECO LINE, realizzata in ABS di forte spessore.
Tubazioni di raccordo all'impianto di circolazione in PVC rigido e flessibile FITT IDROFLEX per incollaggio condutture alta pressione.

Locale tecnico in poliestere armato rinforzato in fibra di vetro di colore beige/grigio, progettato per contenere l'impianto di filtrazione, i collettori di mandata e aspirazione, le valvole di intercettazione. Fornito con i raccordi passaparete per il montaggio delle tubazioni della vasca. Completo di coperchio di colore verde a circolazione d'aria, viene assemblato in stabilimento ed è composto da: Pompa autodescante SACI modello Optima con motore perfettamente sigillato e ventilato (IP 55), completo di motoprotettore termico automatico. Corpo pompa e diffusore in polimero rinforzato con fibra di vetro per una maggiore durata, girante in Noryl con tenuta meccanica in carbone ceramica, coperchio del prefiltro, albero in acciaio inossidabile AISI 316, fissaggi in acciaio inossidabile AISI 304, cuscinetti lubrificati a vita e selezionati per garantire lunga durata e silenziosità, contenitore di grandi dimensioni.

Filtro a sabbia SACI in polietilene iniettato ad alta densità con valvola di spurgo automatica. Valvola laterale Vay-Flo a 6 posizioni con manometro e spia di circolazione. Struttura anticorrosione.

Quadro elettrico programmabile a norma CE premontato in cassetta stagna (IP65) per la protezione e il comando dell'impianto di filtrazione e comprendente: interruttore differenziale, timer di regolazione cicli di filtrazione, salvamotore, interruttore generale pompe (man 0 aut), interruttore per fari subacquei.

Feltro imputrescibile da incollare alle pareti con una densità di 400 gr/m².
Tappetino imputrescibile per il fondo , di tessuto non tessuto di poliestere, grammatura 300 gr/m².

RIVESTIMENTI

Sono disponibili 3 tipi di rivestimento: il Liner (compreso nel kit), il PVC armato (optional) e il Mosaico vetroso (optional).

Il liner è un pvc molto elastico presaldato in fabbrica della forma e delle misure della piscina. Di grande effetto estetico, è disponibile in varie colorazioni o motivi, è facile e veloce da installare.

Il pvc armato è un prodotto che va saldato in opera da personale qualificato. Adatto a rivestire piscine di qualsiasi dimensione e forma, è disponibile in diverse colorazioni e altrettanti motivi. Inoltre, se si desidera qualcosa di esclusivo, si può applicare anche il mosaico vetroso che è disponibile in 3 diverse miscele di colori

Il Mosaico Vetroso è un rivestimento che necessita preventivamente di una applicazione di uno strato di materiale isolante. Deve essere applicato sia al fondo che alle pareti da personale qualificato.

LINERS IN TINTA UNITA (compreso nel kit)

LINERS STAMPATI (optional)

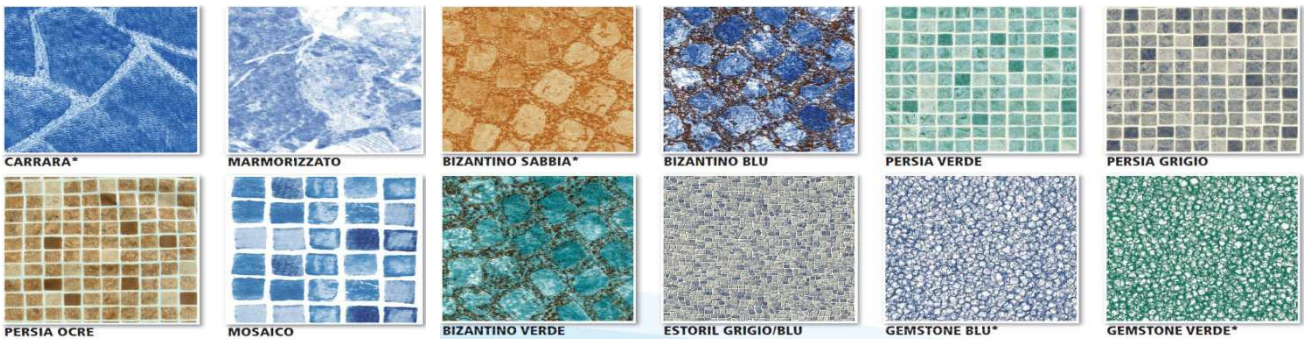

PVC ARMATO (Optional)

MOSAICO VETROSO Optional

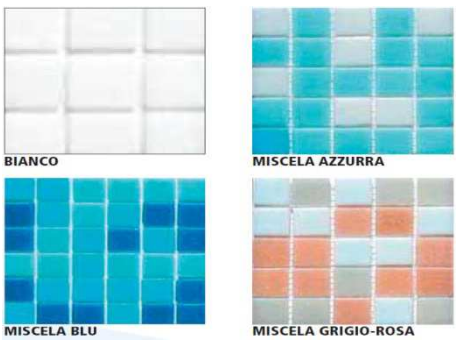

Scaletta di risalita in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, fabbricata con tubi da 43 mm. Dotata di 3 gradini antiscivolo, viene fornita completa di ancoraggi di fissaggio previsti per il collegamento di messa a terra, copriflangie in acciaio inox e tamponi di appoggio di grande diametro.

KIT PER LA MANUTENZIONE

Equipaggiamento per la manutenzione composto da:

- Manico telescopico
- Scopa aspira fango completa,
- Retino raccogli foglie,
- Spazzola per pareti,
- Termometro,
- Trousse di analisi per l'acqua
- Tubo galleggiante da mt. 9.

Kit per il trattamento dell'acqua composto da:

•	Cloro in granuli	kg. 5
•	Tricloro in pastiglie da 200 gr.	kg. 5
•	Antialghe ad effetto schiarente	lt. 5
•	pH Plus (regolatore di pH)	kg 2
•	pH Minus (regolatore di pH)	kg 2

ACCESSORI FACOLTATIVI

Valorizzate la vostra piscina IDRO STYLE con una ampia e comoda scala di ingresso. La scala consente di entrare in piscina più comodamente, oppure di rilassarsi seduti sui gradini con la famiglia. Il design piacevole e accattivante esalta le forme della vostra piscina facendola diventare unica.

SCALA BALNEO

Con gli ampi gradini nella zona centrale e 2 ampie sedute laterali che non creano difficoltà a chi vuole entrare e uscire dalla piscina, la scala balneo è l'accessorio che fa la differenza.

Disponibile in 2 altezze standard 120 e 150 cm e 2 lunghezze, 250 e 300 cm, si adatta bene alle diverse altezze del muro della piscina e alle dimensioni della vasca. Costruita in 5 colori diversi, può montare anche l'idromassaggio.

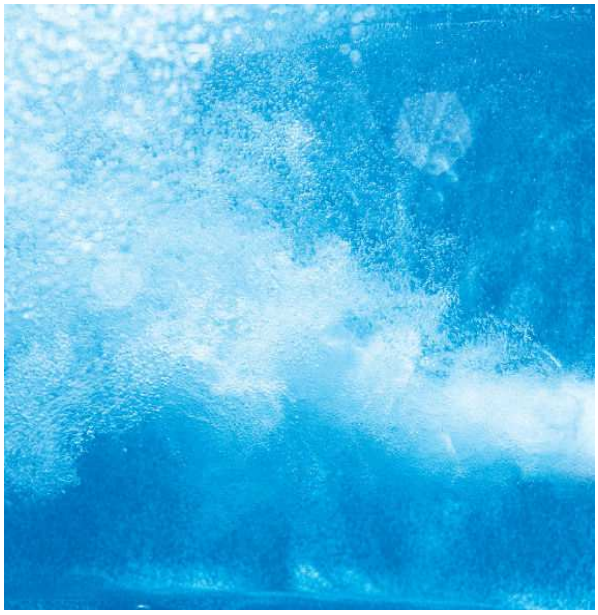

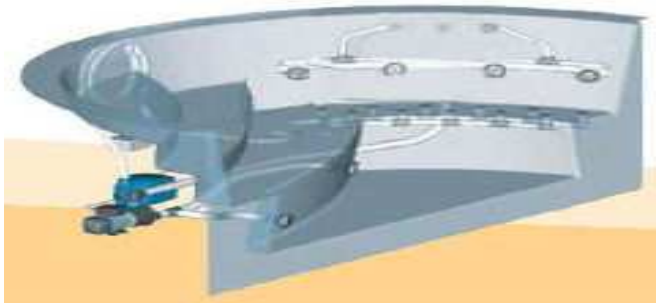

L'impianto idromassaggio dedicato alla scala BALNEO è un vero centro idroterapico. Potenti ugelli rotativi miscelano l'aria all'acqua per mezzo di un tubo Venturi e garantiscono un sano momento di benessere e relax. L'impianto viene già consegnato interamente premontato, soltanto da collegare alla pompa e all'impianto elettrico di alimentazione

L’ILLUMINAZIONE

FARI AD INCANDESCENZA (Optional)

FARI A LED MULTICOLOR (Optional)

L’illuminazione crea un’atmosfera magica e attraente attorno alla piscina

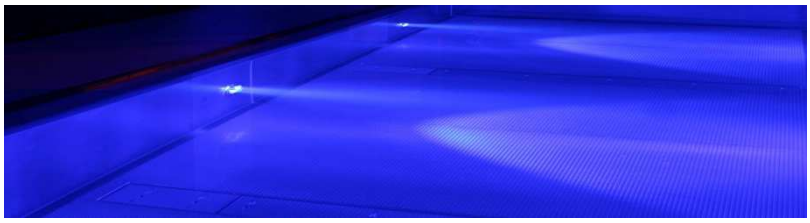

Con i nuovi sistemi di illuminazione a LED, il consumo elettrico scende moltissimo, aumenta la durata della lampada e si possono avere effetti spettacolari

IL BORDO VASCA

Quello della piscina IDRO STYLE è in pietra ricostruita, in una tonalità chiara molto gradevole. (Optional)

Il bordo della piscina è una cosa importante che la caratterizza

TRATTAMENTO ACQUA AUTOMATICO

ECO SALT – STERILIZZATORE A SALE (Optional)

L’apparecchio produce un disinfettante potente ed efficace secondo il principio dell’elettrolisi dell’acqua salata. La quantità di sale da introdurre è di 4 gr/litro. Non ha odori, non irrita gli occhi, facile e veloce da installare, utilizza il sale speciale per piscine. Il sistema comprende:

Quadro elettrico che consente la regolazione della produzione di cloro, sistema di sicurezza che avverte l’utente in caso di mancanza di sale nell’acqua della piscina, sistema autopulente, cella elettrolitica dotata di “sonda a gas” di sicurezza

PHILEO LT – SITEMA DI REGOLAZIONE DEL pH (Optional)

Si tratta di un sistema di regolazione e dosaggio del pH, specificatamente indicato per piscine di medie e piccole dimensioni (100 – 120 m³).

Il sistema PHILEO LT è gestito da un microprocessore facilmente programmabile ed automatizzato, che incorpora una pompa peristaltica da 2 l/h. Consente la rilevazione del valore iniziale del pH e la selezione di 4 valori di pH programmati: 7,0 – 7,2 – 7,4 – 7,6.

Scatola stagna IP-54 in policarbonato autoestinguente, fornito con soluzione tampone per la regolazione del pH.

SALE TESTER – RILEVA IL TASSO DI SALINITA’ (Optional)

Tester elettronico automatico per il controllo del tasso di sale disciolto in acqua da 0 a 9,99 g/litro. Ha la funzione di memorizzare le misura e lo spegnimento automatico. Viene fornito con soluzione di taratura

TESTER pH – VISUALIZZAZIONE NUMERICA DEL pH (Optional)

Tester elettronico automatico per il controllo del pH. Ha la funzione di memorizzare le misura e lo spegnimento automatico. Viene fornito con soluzione di taratura

RISCALDAMENTO

HEAT LINE – SCAMBIATORE DI CALORE (Optional)

Elemento di riscaldamento in Titanio/Acciaio inox, circolatore con valvola antiritorno, centralina elettrica precablata con termostato, tubazioni in Titanio, alimentazione primaria ø 26/3/4, entrata e uscita dell'acqua: raccordo in PVC ø 63 + riduzione ø 63/50

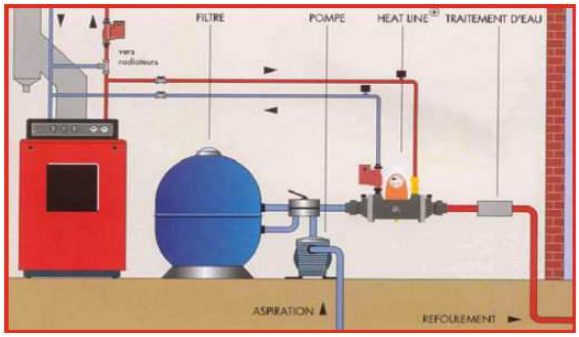

ENERGY LINE – POMPA DI CALORE (Optional)

ENERGY LINE by HAYWARD, una gamma completa di pompe di calore di alta performance con elementi in Titanio garantiti a vita, adatta alle piscine di qualsiasi dimensione. Una pompa di calore per prolungare il periodo di utilizzo della vostra piscina. La performance energetica di una pompa di calore si traduce nel rapporto tra la qualità di calore restituita e l'energia elettrica consumata dal compressore.

Per un consumo di 1 kw le ENERGY LINE restituiscono un minimo di 4,6 kw. Di conseguenza il vostro investimento sarà ammortizzato in meno di tre anni.

Durata - Lo scambiatore termico è realizzato in Titanio, pertanto in grado di resistere ad una esposizione prolungata agli agenti corrosivi, come l'acqua salata (elettrolisi) o il cloro concentrato.

Bassa rumorosità - L'unità comprende un efficace compressore rotativo ed un motore di ventilazione a bassa potenza acustica che garantisce un funzionamento silenzioso.

Pannello di controllo elettronico – Ergonomico e discreto, il pannello elettronico posto sulla facciata, permette di visualizzare e di regolare in tempo reale i parametri di funzionamento della pompa di calore. Inoltre è anche dotata di un allarme per l'indicazione di eventuali anomalie.

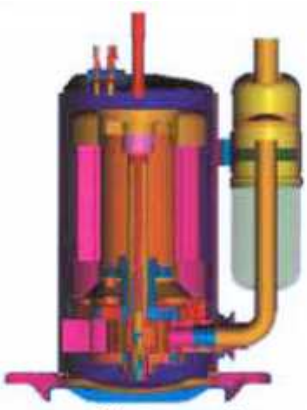

Scambiatore termico

Pannello di comando

TRAMPOLINI (Optional)

DOCCE SOLARI Optional)

Il modo più ecologico ed economico per scaldare la vostra acqua, grazie ad un particolare design che permette la continua esposizione al sole.

Le docce solari Solar Jet sono costruite con materiali tecnologicamente avanzati e resistenti all'usura.

Grazie alla loro struttura, sono in grado di erogare anche 240 litri in una buona giornata di esposizione solare.

E' possibile regolare la temperatura dell'acqua erogata tramite al miscelatore di acqua calda/fredda.

COPERTURE (Optional)

COPERTURE ISOTERMICHE

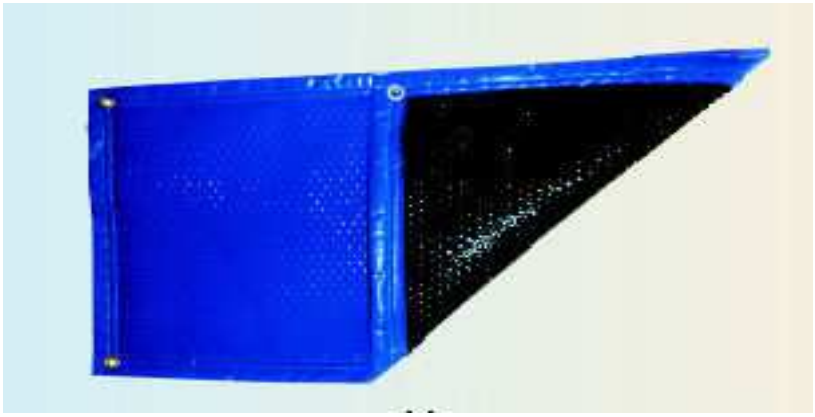

La copertura isotermica galleggia sull'acqua e protegge la Vostra piscina da polveri, foglie, insetti ed altre impurità, evitando inoltre la dispersione del calore.

Composizione:

Polietilene alveolare, 400 micron trattato contro i raggi UV, termosaldato

RULLO AVVOLGITELO

Indispensabile per arrotolare e srotolare con estrema facilità la "copertura isotermica".

Piedi a forma di "T" asimmetrici, in acciaio inox. Un piede è fisso mentre l'altro è mobile in quanto è dotato di 2 ruote.

Asse telescopico di diam. 95 o 110 in alluminio anodizzato.

Equipaggiato di manovella, completo di corde di fissaggio della copertura e freno.

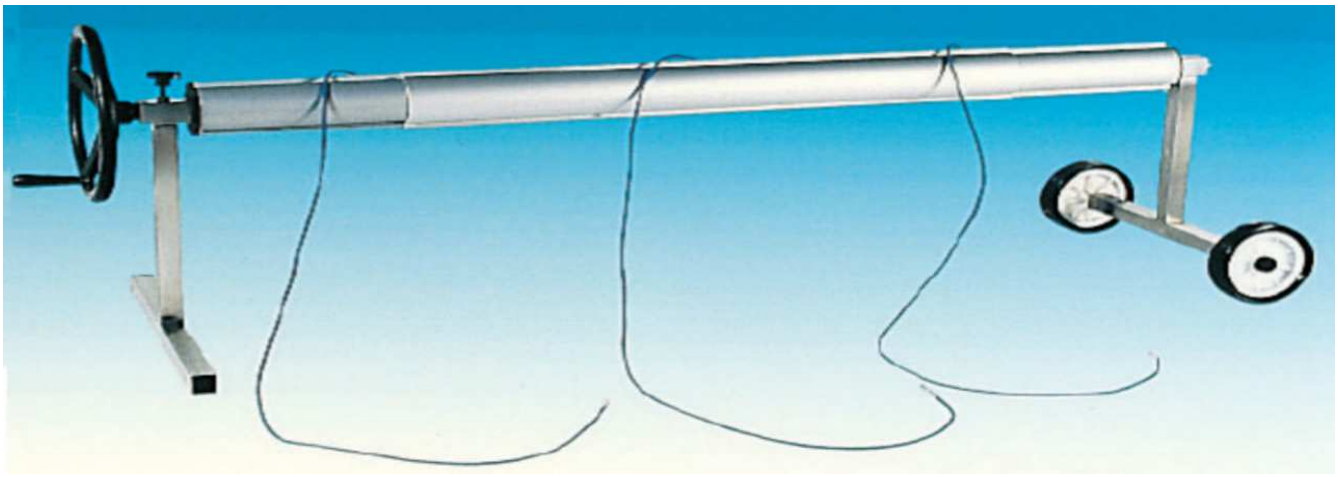

COPERTURE

COPERTURA INVERNALE CON TUBOLARI

SKIN MAX è una copertura impermeabile elettrosaldata in PE ad alta densità, 250gr/m² con passanti fissi in PE trevirato antistrappo ogni 1,5 m per l'ancoraggio dei tubolari. Completa di bordatura perimetrale ed occhielli in alluminio nei quattro angoli. Colore disponibile: verde – esterno /nero – interno.

Completa di:

Tubolari in PVC con trevira interna da 2 m di lunghezza x 0,25 di larghezza. Completa di valvola a scatto, colore verde, custodia a sacco in polietilene.

Tutte le materie prime impiegate sono di origine europea.

GARANZIA:

2 anni, ad esclusione di danni provocati da uso improprio e danni causati da agenti atmosferici esterni o altro.

PULITORI AUTOMATICI (Optional)

Quando l'innovazione spicca un salto ….
Per piscine private fino a 12 metri

Il nuovo sistema Max della Maytronics stabilisce oggi gli standard futuri nella tecnologia della pulizia delle piscine. Questo piccolo robot facilmente disponibile e di facile manutenzione è stato progettato per creare nuovi standard a cui non potrete più rinunciare. Apprezzerete le robuste spazzole di Max, le capacità di eseguire la perlustrazione e la pulizia con particolare efficienza negli angoli, oltre che le abilità avanzate di filtraggio. Max – il robot da piscine residenziali, modulare ed auto-diagnostico, eccellentemente progettato per farvi riguadagnare il vostro tempo libero.

Vantaggi di Max

- Prestazioni ultra-potenti delle spazzole
- Raschia, aspira e filtra la piscina in sole 2 ore e mezzo
- La larga superficie del sacchetto-filtro trattiene anche il più minuscolo granello di polvere
- Auto programmato per la perlustrazione ottimale della piscina
- Piccolo, leggero e facile da maneggiare
- Equipaggiato con un supporto per la conservazione in magazzino
- Unità indipendente – non è necessaria alcuna pre-installazione
- Manutenzione facile di tipo fatelo-da-voi

Specifica tecnica	
Durata del ciclo	2.5 ore
Lunghezza del cavo elettrico	17m
Porosità del sacchetto filtro	70microns
Velocità di suzione	16 m3 /h
Tensione unità motrice	24 Vcc
Alimentazione	IP 54
	Ingresso 230 Vac
	Uscita 28 Vcc

Condizioni di Garanzia Bordi e pavimentazioni in pietra ricostruita (2 anni)

I bordi e le pavimentazioni SRBA sono prodotte in pietra ricostruita che conferisce loro l'aspetto ed il colore naturale che le caratterizza.
Variazioni di tonalità e minime differenze nei colori (se ne consiglia la posa miscelando le quantità presenti sui diversi pallet) sono da considerarsi del tutto normali e tipiche della pietra.
Nessuna garanzia è fornita contro macchie, crepe, scheggiature e minime variazioni nei colori.
Variazioni dimensionali nell'ambito dei 2/3 mm sono da considerarsi normali e quindi non contestabili.
Una pavimentazione o un bordo non conforme devono essere restituiti immediatamente ed è compito del produttore decidere se procedere alla sostituzione.
La posa costituisce l'accettazione del bordo/pavimentazione da parte del cliente.
I bordi e le pavimentazioni SRBA installati rispettando le indicazioni unitamente alle prescrizioni per il loro impiego che prescrive l'utilizzo di specifici prodotti per la loro cura e manutenzione sono garantiti contro i difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia è subordinata all'invio al servizio clienti IdroStyle Piscine, entro i 30 giorni successivi alla data di installazione, del certificato di installazione e garanzia debitamente compilato e sottoscritto.
Tutti i bordi e le pavimentazioni che presentano difetti di fabbricazione o di prodotto durante il periodo di garanzia potranno essere sostituiti gratuitamente ad insindacabile giudizio del produttore o di IdroStyle Piscine.
I danni provocati da prodotti chimici o da prodotti di mantenimento non originali non sono coperti dalla garanzia.
IdroStyle Piscine non sarà responsabile in alcun modo di danni diretti o indiretti derivati dall'errata posa, dall'impiego non corretto, o dal trattamento con prodotti di mantenimento non originali.
Per attivare la garanzia e richiedere la riparazione o sostituzione di un bordo o pavimentazione consultare il rivenditore autorizzato o IdroStyle Piscine o il centro di assistenza più vicino.
La garanzia non include i lavori di installazione, spese di rimozione e riposizionamento, manodopera, svuotamento, riempimento, acqua, spostamenti, prodotti, trasporti, ecc. che restano a carico del cliente.

Condizioni di Garanzia Rivestimento in PVC (liner presaldato) (10 anni degressiva e proporzionale)

Condizioni di garanzia del liner in pvc presaldato 75/100 per rivestimento piscine: 10 anni degressiva proporzionale sulle saldature e sulla tenuta del foglio in PVC. (TASSO di DEGRESSIVITA' PARI AL 10% ANNO)
Nessuna garanzia è fornita contro strappi, buchi, lacerazioni, macchie, pieghe, stabilità dimensionale e tenuta dei colori.
Un liner non conforme deve essere restituito immediatamente ed è compito del produttore decidere se riparare o sostituire il telo.
La garanzia è applicabile solamente nel caso in cui non vengano effettuati il riempimento ed i tagli in corrispondenza degli accessori di vasca.
Il riempimento con acqua ed i tagli in corrispondenza degli accessori di vasca costituiscono l'accettazione del liner da parte del cliente.
Qualsiasi trattamento dell'acqua non conforme alle indicazioni prescritte dalla IdroStyle Piscine annulla sistematicamente la garanzia.
La garanzia non include i lavori di installazione, spese di rimozione e riposizionamento, manodopera, svuotamento, riempimento, acqua, spostamenti, prodotti, trasporti, ecc., che restano a carico del cliente.
Una posa del liner fatta a regola d'arte non esclude, per una buona conservazione del liner, un mantenimento costante e coerente dell'acqua (regolazione del ph, del tasso dei prodotti chimici e controllo dei processi di trattamento) al fine di evitare la comparsa di microrganismi e alghe che spesso sono l'origine di macchie indelebili e del deterioramento precoce.
Il produttore raccomanda il rispetto dei seguenti parametri:
ph: compreso tra 7,2 e 7,6
cl: compreso tra 0,7 e 1,2 ppm di cloro (parti x milione)
TH: compreso tra 18° e 25° F (gradi francesi)
TAC: compreso tra 10° e 20° F (gradi francesi)
ICA: acido isocianurico compreso fra 30 e 50 ppm
To: temperatura massima dell'acqua >di 28° C per più di 3 mesi
Br: bromo compreso tra 1 e 2 ppm
L'uso di solfato di rame è vietato.
Il produttore del liner non risponde della comparsa di pieghe dopo la posa ed il riempimento.
Queste pieghe possono essere originate da:
1. Comparsa di acqua sotto il liner (presenza permanente o temporanea).
2. Temperature troppo elevate.
3. Incompatibilità tra il liner ed il suo supporto.
4. Mancato rispetto delle indicazioni d'uso.
5. Trattamento dell'acqua incompatibile con la membrana in pvc.
6. Svuotamenti e riempimenti della vasca.
Il numero, le dimensioni, la disposizione dei teli ed il loro calcolo planimetrico dipendono esclusivamente dal sistema produttivo del fabbricante.
Nel caso di utilizzo di una membrana stampata con motivi regolari e ripetitivi (es. mosaico) non è possibile garantire la corrispondenza continua tra i disegni.

Condizioni di Garanzia Pompe SACI (2 anni)

Le pompe SACI sono controllate e collaudate singolarmente prima della spedizione e godono di una garanzia completa contro i difetti di fabbricazione o di prodotto, riservata al primo acquirente, di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia è subordinata all'invio al servizio clienti IdroStyle Piscine, entro i 30 giorni successivi alla data di installazione, del certificato di installazione e garanzia debitamente compilato e sottoscritto.
Tutte le pompe che presentano difetti di fabbricazione o di prodotto durante il periodo di garanzia potranno essere riparate o sostituite gratuitamente ad insindacabile giudizio di SACI/IdroStyle Piscine.
I materiali o i componenti riconosciuti difettosi, a condizione che siano stati correttamente installati ed utilizzati, secondo le istruzioni fornite, che non abbiano subito modifiche di alcun genere e siano equipaggiati esclusivamente di ricambi e componenti originali SACI, saranno coperti da garanzia.
I danni provocati dal gelo o da prodotti chimici non sono coperti dalla garanzia.
SACI non sarà responsabile in alcun modo di danni diretti o indiretti derivati dal non corretto funzionamento di un prodotto
Le parti soggette ad usura periodica (tenute meccaniche, cuscinetti, guarnizioni) non sono coperte dalla garanzia.
Gli avvolgimenti elettrici non sono coperti dal rischio del fenomeno elettrico (sbalzi di tensione, fulmine ecc.).
Per attivare la garanzia e richiedere la riparazione o sostituzione di un articolo, consultare il concessionario IdroStyle Piscine o il centro di assistenza SACI più vicino.
Nessuna spedizione può essere effettuata direttamente alla sede IdroStyle Piscine o a SACI senza la loro autorizzazione scritta.
I costi di trasporto, smontaggio, montaggio e quelli derivanti dalla sostituzione sono a carico del cliente.
Questa garanzia copre esclusivamente le pompe prodotte da SACI e non quelle di altri costruttori.

Condizioni di Garanzia Rivestimento in PVC armato (10 anni degressiva e proporzionale)

Condizioni di garanzia del pvc armato, spessore 1,5 mm per rivestimento piscine: 10 anni degressiva proporzionale sulle saldature e sulla tenuta del foglio in PVC. (TASSO di DEGRESSIVITA' PARI AL 10% ANNO)
Nessuna garanzia è fornita contro strappi, buchi, lacerazioni, macchie, pieghe, stabilità dimensionale e tenuta dei colori
Un liner non conforme deve essere restituito immediatamente ed è compito del produttore decidere se riparare o sostituire il telo
La garanzia è applicabile solamente nel caso in cui non vengano effettuati il riempimento ed i tagli in corrispondenza degli accessori di vasca.
Il riempimento con acqua ed i tagli in corrispondenza degli accessori di vasca costituiscono l'accettazione del PVC armato da parte del cliente.
Qualsiasi trattamento dell'acqua non conforme alle indicazioni prescritte dalla IdroStyle Piscine annulla sistematicamente la garanzia.
La garanzia non include i lavori di installazione, spese di rimozione e riposizionamento, manodopera, svuotamento, riempimento, acqua, spostamenti, prodotti, trasporti, ecc., che restano a carico del cliente.
Una posa del PVC armato fatta a regola d'arte non esclude, per una buona conservazione del PVC armato, un mantenimento costante e coerente dell'acqua (regolazione del ph, del tasso dei prodotti chimici e controllo dei processi di trattamento) al fine di evitare la comparsa di microrganismi e alghe che spesso sono l'origine di macchie indelebili e del deterioramento precoce.
Il produttore raccomanda il rispetto dei seguenti parametri:
ph: compreso tra 7,2 e 7,6
cl: compreso tra 0,7 e 1,2 ppm di cloro (parti x milione)
TH: compreso tra 18° e 25° F (gradi francesi)
TAC: compreso tra 10° e 20° F (gradi francesi)
ICA: acido isocianurico compreso fra 30 e 50 ppm
To: temperatura massima dell'acqua >di 28° C per più di 3 mesi
Br: bromo compreso tra 1 e 2 ppm
L'uso di solfato di rame è vietato.
Il produttore del PVC armato non risponde della comparsa di pieghe dopo la posa ed il riempimento.
Queste pieghe possono essere originate da:
1. Comparsa di acqua sotto il liner (presenza permanente o temporanea).
2. Temperature troppo elevate.
3. Incompatibilità tra il liner ed il suo supporto.
4. Mancato rispetto delle indicazioni d'uso.
5. Trattamento dell'acqua incompatibile con la membrana in pvc.
6. Svuotamenti e riempimenti della vasca.

Condizioni di Garanzia Filtri a sabbia SACI (2 anni)

I filtri a sabbia SACI sono controllati e collaudati singolarmente prima della spedizione e godono di una garanzia completa contro i difetti di fabbricazione o di prodotto, riservata al primo acquirente, di 2 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia è subordinata all'invio al servizio clienti IdroStyle Piscine, entro i 30 giorni successivi alla data di installazione, del certificato di installazione e garanzia debitamente compilato e sottoscritto.
Tutti i filtri che presentano difetti di fabbricazione o di prodotto durante il periodo di garanzia potranno essere riparate o sostituiti gratuitamente ad insindacabile giudizio di SACI/IdroStyle Piscine.
I materiali o i componenti riconosciuti difettosi, a condizione che siano stati correttamente installati ed utilizzati, secondo le istruzioni fornite, che non abbiano subito modifiche di alcun genere e siano equipaggiati esclusivamente di ricambi e componenti originali SACI, saranno coperti da garanzia.
I danni provocati dal gelo o da prodotti chimici non sono coperti dalla garanzia.
SACI non sarà responsabile in alcun modo di danni diretti o indiretti derivati dal non corretto funzionamento di un prodotto.
Le parti soggette ad usura periodica (guarnizioni, manometro) non sono coperte dalla garanzia.
I componenti quali collare di chiusura, gomiti diffusore, collare di ripresa, valvola multivia, sono coperti da una garanzia di 2 anni.
Per attivare la garanzia e richiedere la riparazione o sostituzione di un articolo, consultare il concessionario IdroStyle Piscine o il centro di assistenza SACI più vicino..
Nessuna spedizione può essere effettuata direttamente alla sede IdroStyle Piscine o a SACI senza la loro autorizzazione scritta.
I costi di trasporto, smontaggio, montaggio e quelli derivanti dalla sostituzione sono a carico del cliente.
Questa garanzia copre esclusivamente le pompe prodotte da SACI e non quelle di altri costruttori.

Condizioni di Garanzia Accessori Vasca "Eco Line" (2 anni)

Gli accessori vasca Eco Line (skimmers, mandate, prese di fondo) sono prodotti con ABS stabilizzato agli UV della migliore qualità;sono controllati singolarmente prima della spedizione e godono di una garanzia completa contro i difetti di fabbricazione di 2 anni a partire dalla data di acquisto.La garanzia è subordinata all'invio al servizio clienti IdroStyle Piscine, entro i 30 giorni successivi alla data di installazione, del certificato di installazione e garanzia debitamente compilato e sottoscritto.
Tutti gli accessori che presentano difetti di fabbricazione o di prodotto durante il periodo di garanzia potranno essere riparati o sostituiti gratuitamente ad insindacabile giudizio di Eco Line/IdroStyle Piscine.
I materiali e i componenti riconosciuti difettosi, a condizione che siano stati correttamente installati ed utilizzati secondo le istruzioni fornite, che non abbiano subito modifiche di alcun genere e siano equipaggiati esclusivamente di ricambi e componenti originali Eco Line, saranno sostituiti gratuitamente.I danni provocati dal gelo o da prodotti chimici non sono coperti dalla garanzia.
Eco Line non sarà responsabile in alcun modo di danni diretti o indiretti derivati dal non corretto funzionamento dei prodotti.
Le parti soggette ad usura periodica (alette, guarnizioni, cestelli, coperchio) non sono coperte dalla garanzia.
Per attivare la garanzia e richiedere la riparazione o sostituzione di un articolo, consultare IdroStyle Piscine o il centro di assistenza Idroline più vicino.
Nessuna spedizione può essere effettuata direttamente alla sede IdroStyle Piscine o a Eco Line senza la loro autorizzazione scritta.
Eco Line riparerà o sostituirà i componenti riconosciuti difettosi a suo insindacabile giudizio.
I costi di trasporto, smontaggio, montaggio e quelli derivanti dalla sostituzione sono a carico del cliente.
Questa garanzia copre esclusivamente gli accessori prodotti da Eco Line e non quelle di altri costruttori.

Condizioni di Garanzia Scalinate in acrilico (10 anni degressiva)

Le scalinate IdroStyle Piscine sono composte da una struttura in acciaio e poliestere armato accoppiati a una lastra di PVC acrilico disponibile in 5 colori diversi.
Nessuna garanzia è fornita contro lacerazioni, macchie, graffi e variazioni dei colori
Una scalinata non conforme deve essere restituita immediatamente ed è compito del produttore decidere se ripararla o sostituirla integralmente.
Il riempimento con acqua costituisce l'accettazione della scalinata da parte del cliente.
Le scalinate IdroStyle Piscine, installate rispettando le indicazioni di posa unitamente alle prescrizioni per il loro impiego, sono garantite contro i difetti di fabbricazione , di impermeabilità o di prodotto per un periodo di 10 anni a partire dalla data di acquisto.
La garanzia è subordinata all'invio al servizio clienti IdroStyle Piscine, entro i 30 giorni successivi alla data di installazione, del certificato di installazione e garanzia debitamente compilato e sottoscritto.
Tutte le scalinate che presentano difetti di fabbricazione o di prodotto durante il periodo di garanzia potranno essere riparate o sostituite gratuitamente ad insindacabile giudizio del produttore o di IdroSstyle Piscine.
I danni provocati dal gelo o da prodotti chimici non sono coperti dalla garanzia.
IdroStyle Piscine non sarà responsabile in alcun modo di danni diretti o indiretti derivati dall'errata posa, dall'impiego non corretto, o dal trattamento dell'acqua eseguito senza rispettare le prescrizioni indicate nel manuale di utilizzo IdroStyle Piscine.
Una posa fatta secondo le indicazioni non esclude, per una buona conservazione della scalinata, un mantenimento ai livelli ottimali dei parametri dell'acqua (regolazione del ph, del cloro, ecc..), al fine di evitare picchi di concentrazione di prodotti chimici che possono essere all'origine di processi di deterioramento o di invecchiamento precoce del PVC acrilico superficiale.